

CLOISONS MOBILES AVEC RAIL AU SOL EASYFLEX



CLOISONS MOBILES AVEC RAIL AU SOL EASYFLEX

Cloison mobile extensible pour des solutions avec une impossibilité de suspendre les éléments



Mur mobile composé d'éléments assemblés entre eux et monodirectionnels, coulissants sur un rail porteur fixé au sol.

- Epaisseur des éléments de 61 mm pour les acoustiques de 31 à 46 dB • Norme ISO 140/3 et à 100 mm pour l'acoustique de 48 dB ISO 140/3.
- Remplissage intérieur par laine de roche de type M0
- Assemblage des panneaux par charnières encastrées dans les profils verticaux
- Châssis en aluminium naturel
- Parement en panneaux de particules M1
- Rail guide supérieur assurant la stabilité latérale du mur mobile en aluminium laqué blanc pouvant être encastré dans faux plafond selon demande (fiche technique plenum minimum de 90mm libre).

SBI
8-10 RUE DE LA MARE BLANCHE 77186 NOISIEL
01 49 32 02 48
sammob@sammob-sbi.com www.sammob-sbi.com



CLOISONS MOBILES AVEC RAIL AU SOL EASYFLEX

Porte de passage toute hauteur en dernier élément (extrémité opposée au rangement)



Affaiblissement acoustique attendu en R'_w (ISO 140-3) = 31 dB à 48 dB (valeur laboratoire)
Les poids à prendre en compte (suivant affaiblissement acoustique) :

- 20 kg/m² pour 37 dB
- 28kg/m² pour 41dB
- 30kg/m² pour 44dB • 39kg/m² pour 46dB
- 47 kg/m² pour 48 dB

Rangement déporté ou centré.


Possibilité de réalisation en un vantail ou deux vantaux avec porte deux unités de passage centrées jusqu'à 12000 mm (au-delà nous consulter)

SBI
8-10 RUE DE LA MARE BLANCHE 77186 NOISIEL
01 49 32 02 48
sammob@sammob-sbi.com www.sammob-sbi.com



CLOISONS MOBILES AVEC RAIL AU SOL

EASYFLEX

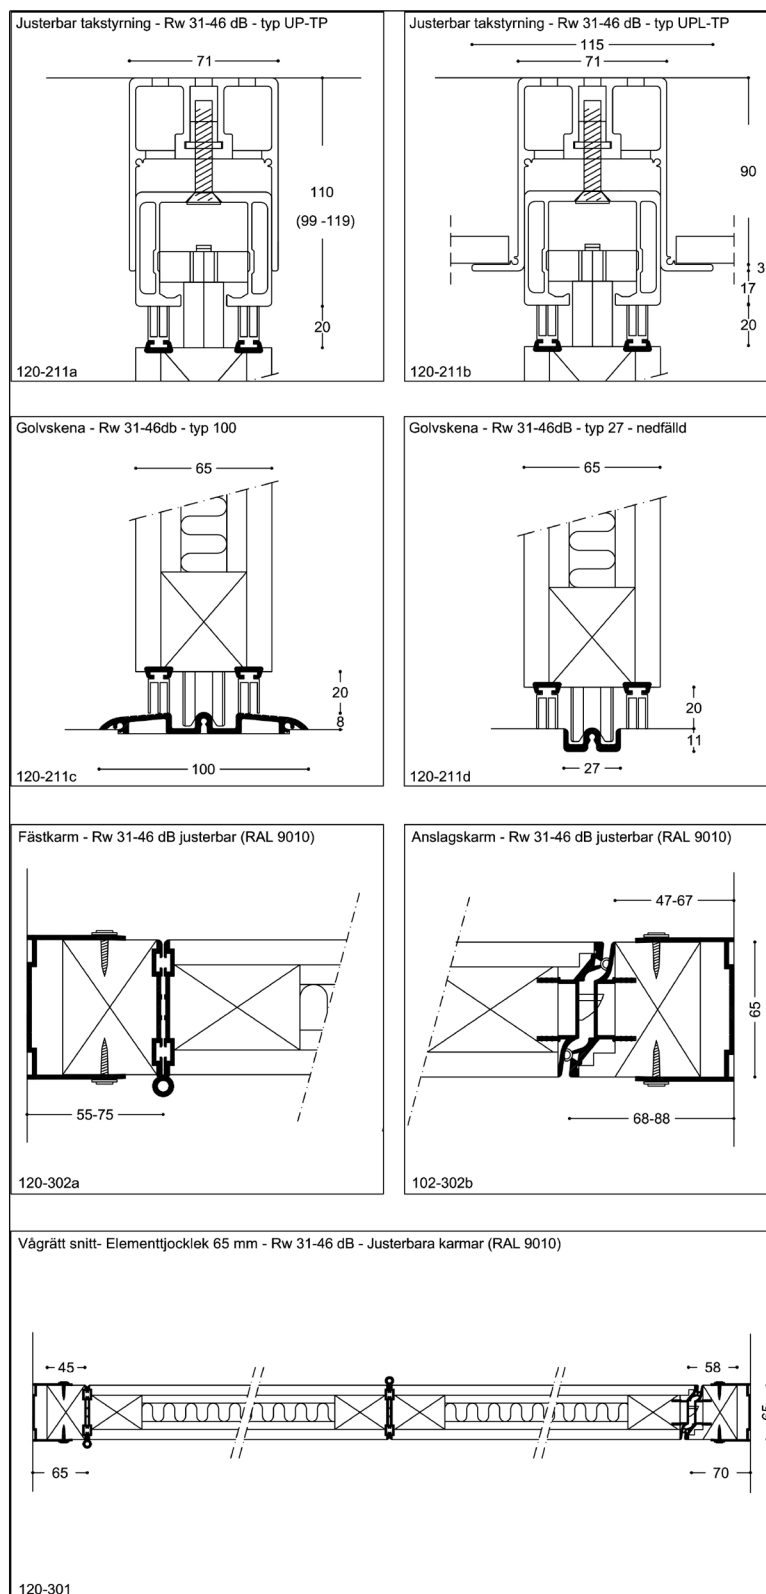

SBI

8-10 RUE DE LA MARE BLANCHE 77186 NOISIEL

01 49 32 02 48

sammob@sammob-sbi.com www.sammob-sbi.com