



VARITRANS STRAIGHTLINE

Murs mobiles vitrées pour la séparation
des pièces avec transparence

CONTENU




Types de conception
Page 4 - 11



Confort d'utilisation
Page 12 - 13



Types d'éléments
Page 14 - 15

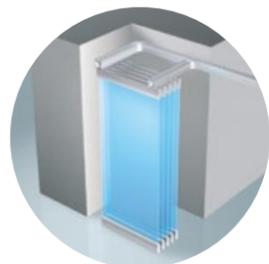

Configuration des murs
Pages 16 - 19



FERMÉ MAIS PRATIQUEMENT OUVERT

Séparation modulable et transparente des espaces

Ouverts ou fermés : avec ses éléments en verre translucides et mobiles, Varitrans permet de créer une atmosphère de pièce ouverte et de séparer les zones fonctionnelles sans obstacles visuels. Le grand confort d'utilisation qui caractérise tous les systèmes de cloisons mobiles de Dorma Hüppe permet de déplacer les éléments avec rapidité et fiabilité.

UNE BANQUE LUMINEUSE ET SOUCIEUSE DE LA QUALITÉ DES SERVICES

Des modèles transparents
servant au dialogue avec la clientèle.

Des touches de clarté et un léger effet de contraste

Les éléments en verre de Varitrans confèrent aux banques et caisses d'épargne modernes un caractère lumineux et chaleureux, où collaborateurs et clients se sentent à l'aise. L'esthétique et la transparence du système de cloisons mobiles définissent et soulignent l'impression d'ouverture et de symétrie de toute l'architecture. Ainsi, la vision globale de la salle est préservée, même si les différentes zones fonctionnelles sont séparées ou temporairement fermées.

Souplesse des services 24 heures sur 24

Varitrans peut faire l'objet d'une configuration personnalisée en fonction de la structure du bâtiment et des besoins de l'entreprise, et ce au moyen d'installations variées et planifiables. Pour séparer, par exemple, la zone de libre-service du pôle clientèle, par exemple, il suffit de placer quelques éléments.

Ouverture optique, séparation fonctionnelle : Même si seule la zone de services est en libre accès, la vision dégagée de l'ensemble de la pièce est préservée.



SÛRETÉ ET FIABILITÉ AU QUOTIDIEN

Haut niveau de qualité et facilité d'utilisation.



Là où la sécurité joue un rôle majeur.

Varitrans Straightline séduit par sa haute qualité de finition dans un design élégant. Solide et durable. De nombreuses solutions innovantes en ce qui concerne la sécurité, la surveillance et la serrure garantissent un fonctionnement fiable, qui est assuré à long terme par le service après-vente compétent de Dorma Hüppe.

Une approche minutieuse et réfléchie

Le fonctionnement du système de cloisons mobiles est facile et répond aux exigences de la vie quotidienne. Il est ainsi facile, sûr et rapide de séparer ou d'ouvrir différentes zones d'activités.



Élégance et fiabilité : Varitrans Straightline se distingue par la clarté de son design et sa facilité d'utilisation.

OÙ LA TRANSPARENCE DEVIENT UN ÉLÉMENT DE CONCEPTION

Et partout où la flexibilité dans l'aménagement des salles est nécessaire.

Pour des pièces de types et d'usages différents

Le système de cloisons mobiles Varitrans Straightline de Dorma Hüppe, facile à utiliser et rapide à déplacer, fait ses preuves partout où la configuration des locaux doit être adaptée rapidement à la gestion d'une entreprise et à une utilisation temporaire.

Où les pièces doivent être agrandies ou réduites, où les entrées, les situations de pièce à pièce, les zones de calme et de discrétion doivent être créées – et où on souhaite avoir une vue et de l'attention, même lorsqu'elles sont fermées.



Les solutions de conception du système de cloisonnement mobile Varitrans sont aussi variées que les utilisations que le système permet de faire dans la vie de tous les jours.



UNE OUVERTURE POUR DES AMÉNAGEMENTS D'ESPACES FONCTIONNELS

Varitrans permet une plus grande
mobilité au quotidien.



Espace de grande créativité avec le verre comme matériau

Le verre de sécurité des éléments Varitrans se travaille très bien par sérigraphie, sablage, etc. Ainsi, il est possible d'y placer des typographies ainsi que des logos ou de concrétiser de nouvelles créations en verre.

Un design transparent à opaque vous permet de créer la combinaison souhaitée entre ouverture et confidentialité, en fonction de nécessité de transparence que vous souhaitez donner.



Les éléments Varitrans installés en hauteur créent une atmosphère particulièrement lumineuse offrant beaucoup de clarté. La hauteur standard peut atteindre quatre mètres.

MÊME DE SÉRIE BIEN PLUS QUE DE SÉRIE

Commande manuelle – facile, sûre et fiable

Déplacement aisé des parois vitrées à la main

La commande manuelle séduit par sa simplicité d'utilisation et sa fiabilité de fonctionnement – l'esthétique en plus. Ainsi, les éléments de fonctionnement pour la serrure sont dissimulés dans les profils. Le ferme-porte innovant, entièrement intégré dans le rail de porte, contribue également à son aspect élégant.

Les éléments d'équipement en option apportent un confort d'utilisation supplémentaire tout en offrant plus de contrôle et de sécurité.

La commande standard en un coup d'œil :

- Commande sans effort
- Faible bruit de roulement grâce à des rails de précision en aluminium.
- Design élégant avec éléments de commande intégrés
- La serrure inférieure peut être commandée à la main et au pied



Ferme-porte intégré



Fonctionnel et élégant : avec le vantail pivotant ou coulissant, le ferme-porte est entièrement intégré dans le rail supérieur de la porte et reste donc invisible.

Statut de la serrure visible



Contrôle facilité : l'état de fermeture du vantail de la porte peut être constaté d'un seul coup d'œil.

Réduction des courants d'air



Pour encore plus de confort : les doubles joints à brosse en option situés en bas réduisent nettement les courants d'air.

Technique de sûreté



La sûreté est la priorité absolue : Le système Varitrans Straightline répond aux normes de sécurité les plus strictes en raison de ses serrures simples et fiables.

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE POUR ENCORE PLUS DE CONFORT

ComfortDrive – une commande haute de gamme dotée de la technologie moderne BUS.

Fonctionnement rapide et complètement automatique par simple pression sur un bouton

ComfortDrive permet de déplacer les éléments transparents des cloisons mobiles de manière entièrement automatique et de les placer dans leur position prédéfinie.

La commande est effectuée via un écran tactile facile à utiliser et intuitif. En plus des fonctions standard « Ouvrir », « Fermer » et « Arrêter », des positions spéciales telles que « 1 battant ouvert » (mode personnel). D'autres options alternatives peuvent être programmées et sélectionnées une à une.

ComfortDrive en un coup d'œil :

- Rapidité de montage/démontage
- Utilisation aisée via l'écran tactile explicatif
- Spécifique au client, programmable de façon individuelle
- Solets muraux entièrement automatiques pour la fermeture des niches, en option
- Structure de rail de forme compacte (largeur de 98 mm seulement)




Facile à utiliser grâce à l'écran tactile haut de gamme intuitif



Le volet mural entièrement automatique offre un fini impeccable. Il s'ouvre et se ferme sans effort, sans aucune poignée supplémentaire.

Programmation au cas par cas

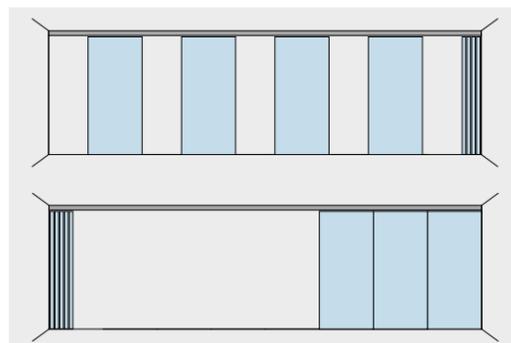

Seulement deux des nombreuses options programmables propres au client pour une gestion modulable de la pièce : En haut, une position sélectionnée au choix, en bas, la position d'autres options alternatives.

Grande vitesse de déplacement



Vite ouvert, vite refermé : Avec ComfortDrive, les éléments Varitrans se déplacent rapidement à la position souhaitée et sont surveillés par Smart Control.

Rail au sol étroit



Pratiquement invisible : Le rail encastré dans le sol a une largeur de 8 mm seulement et permet donc de marcher sans trébucher. Les profils PTFE intégrés permettent un fonctionnement silencieux et sans heurts.

Safety first



La fonction de sécurité du ComfortDrive : le système s'arrête et repart en arrière lorsqu'il détecte un obstacle.

CONCEPTION MODULABLE AVEC UNE DIVERSITÉ D'ÉLÉMENTS

Le système Varitrans Straightline présente une quantité infinie de possibilités.

Des solutions intelligentes pour une conception à la fois modulable et ouverte : Les éléments entièrement automatiques et les différents modèles de porte Varitrans Straightline laissent une grande liberté d'aménagement et d'utili-

sation, y compris pour les éléments de sécurité tels que les serrures anti-panique à verrouillage automatique (SVP) et le raccordement à des systèmes d'alarme.

Commande des éléments Straightline	Manuel (M)	Entièrement automatique (ComfortDrive)
Élément de paroi pleine (VE)	■	■
Élément d'angle (WE) (WE 91°-159°)	□	■
Élément d'angle (WE) (WE 160°-179°)	□	■
Élément d'angle 90° (EE)	□	■
Porte battante (PT)	■	—
Porte d'accès (DT, à double vantail (DTZ))	■	—
Cadre du portique (DT-H)	■	■
Volet mural (WK)	■	—
porte fixe, électrique (FTE)	—	■
Éléments de raccordement des portes (TA)	—	■
Volet mural, électrique (WKE)	—	■

■ Équipement de série
□ Diversité du choix



Plein (VE)

Élément d'angle (WE 91°-159°)

Élément d'angle (WE 160°-179°)



Porte d'accès (DT) avec profil de support

Porte d'accès à double vantail (DTZ) (à gauche/droite) avec profil de support

Cadre du portique (DT-H)



Élément d'angle 90° (EE)

Porte battante avec ferme-porte de sol (PT)

Volet mural (WK) avec butée de pivot



Porte fixe, électrique (FTE), en combinaison avec TA

Éléments de raccordement des portes (TA), en combinaison avec (FTE)

Volet mural (WKE), électrique en métal, laqué selon RAL


TROIS MODÈLES POUR LES PROFILS D'ÉLÉMENTS

Protection de bord sur mesure
pour tout type d'application



Vitre partout en toute sobriété, vitre avec joint d'étanchéité ou profil aluminium

Le joint de verre transparent en option sur le bord vertical du verre de la vitre protège efficacement contre les courants d'air. Le modèle en verre profilé à profil alu et lèvres d'étanchéité se chevauchant permet d'obtenir une étanchéité encore meilleure.

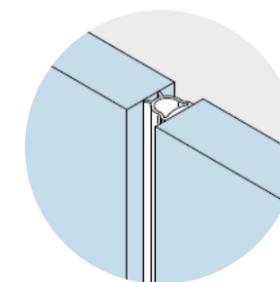


Le joint d'étanchéité garde le verre étanche et est pratiquement invisible lorsque la cloison mobile est retirée.




Varitrans Straightline (à gauche) présente une esthétique sobre tout en verre, tandis que la variante Straightline en verre profilé permet d'améliorer la protection des bords et l'étanchéité.


FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE QUI SE MARIENT DE MANIÈRE CONVAINCANTE

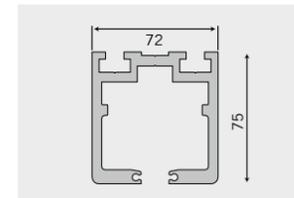

Rail G
Technique de dérivation codée mécaniquement avec courbe et déflecteur. Pour un déplacement simple et aisé.

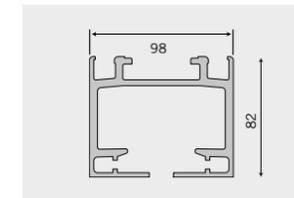


Rail R
Embranchements perpendiculaires munis de patins à roulettes croisés (uniquement pour les éléments de base sans serrure supérieure). Pas de porte d'accès manuelle envisageable.

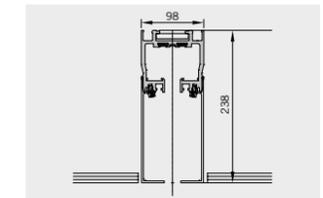


ComfortDrive
Système de rails pour les installations entièrement automatiques. Profils étroits, corps de rail mince.

Varitrans Straightline	
Bénéfices	
Caractéristique	Système de cloisons mobiles en verre avec des profils horizontaux Pour une apparence linéaire
Exécution	Vitre partout (profils droits horizontaux)
Application	Intérieur
Dimensions	
Largeur de l'élément en mm	800 - 1.250
Hauteur de l'élément en mm (max.)	4.000 (plein, porte battante et porte cadre de support) 3.600 (porte mobile, manuelle)
Poids d'élément en kg (max.)	150 (plein, porte battante et porte cadre de support) 120 (porte mobile)
Épaisseur du verre en mm	ESG 10 (jusqu'à LH 2.500), ESG 12 (à partir de LH 2.500), VSG 12,8
Structure	
Éléments de fixation	Profils de serrage horizontaux en aluminium, couvercles en aluminium, double joint à brosse sur le dessus en option : double joint à brosse ci-dessous
Équipement	
Types d'élément	Élément de cloison plein fixe, plein mobile ou de porte fixe ou de porte mobile
Blocage des éléments	Blocage des éléments entre eux par l'engagement de tiges profilées contre le désassemblage. Commande manuelle supplémentaire au moyen d'un boulon de sol
Commande manuelle (M)	Déplacement manuel des éléments
Commande Premium entièrement automatique (ComfortDrive)	Mouvement entièrement automatique des éléments, avec guidage au sol
Sécurité (en option)	- Serrure anti-panique et serrures anti-panique à serrure automatique (SVP) - Élément de blocage (serrure de blocage) pour l'armement des systèmes d'alarme antivol

Sections verticales

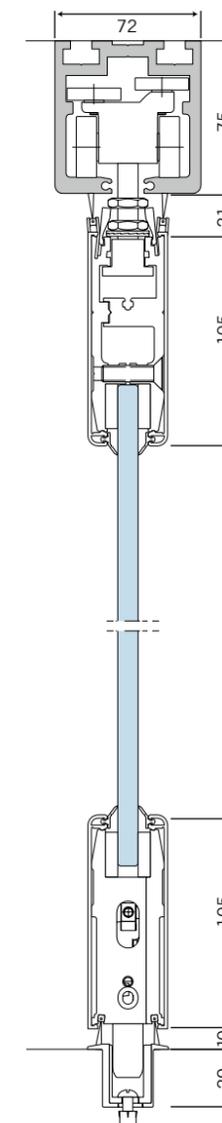

Élément de base Straightline
sans profil de support

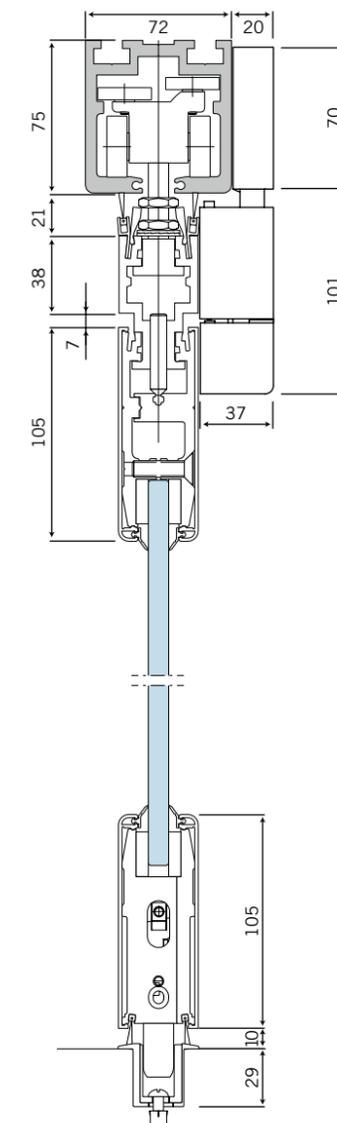

Élément Comfort Straightline au profil de support
uniquement pour les modèles avec porte manuelle

PARKING AISÉ DANS UN ESPACE MOINDRE

Solution de rangement pour des aménagements différents


Les différents éléments du système Dorma Hüppe Varitrans sont déplacés facilement à la main ou de manière entièrement automatique. En position de stationnement, ils se déplacent ensemble de manière compacte et sont logés dans un petit espace pour gagner de la place.

L'ensemble de la paroi vitrée peut également s'effacer à vue d'œil dans une niche. En fonction de l'espace disponible, il existe différentes modèles standard, les figures suivantes montrent quelques-unes des solutions.




© Thomas Wunderle


Une sélection de différentes solutions de rangement

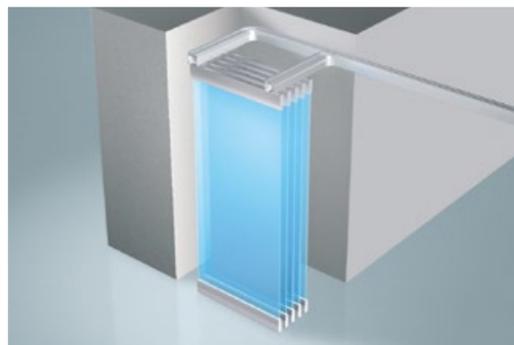

Rangement en parallèle dans une niche

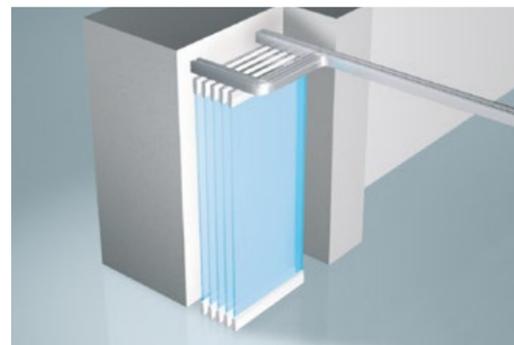

90°-stationnement dans une

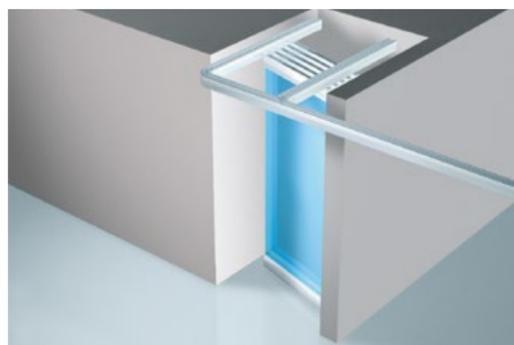


Rangement dans une niche fermée




Rangement à droite et à gauche


Suspensions

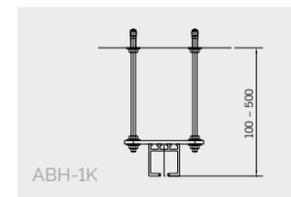


ABH-1K

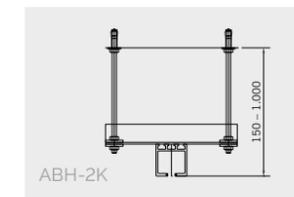


ABH-2K

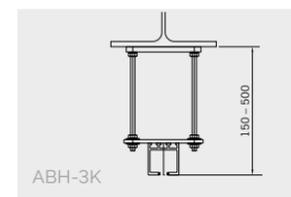


ABH-3K

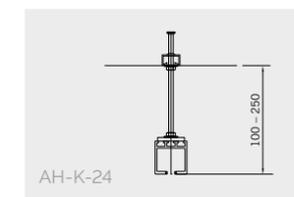

AH-K-24

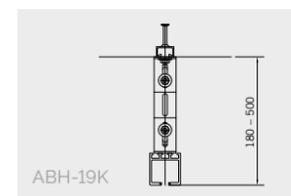

ABH-19K

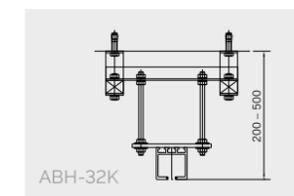

ABH-32K

Chaque type d'installation nécessite une suspension adaptée. Varitrans permet d'apporter les solutions adéquates.

Les exemples illustrent les suspensions courantes des rails des cloisons mobiles, dont un modèle étroit (ABH-19K) et une version avec amortisseur de vibrations (ABH-32K).



 **DORMA**HÜPPE

 **SKYFOLD**

dormakaba Group

DE

**DORMA Hüppe
Raumtrennsysteme GmbH**

Industriestraße 5
26655 Ocholt
ALLEMAGNE
T +49 4409 666-0
F +49 4409 666-489
info-hueppe@dormakaba.com
www.dorma-hueppe.com

AT

**DORMA Hüppe
Austria GmbH**

Hollabernerstraße 4b
4020 Linz
AUTRICHE
T +43 732 600451
F +43 732 650326
office@dorma-hueppe.at
www.dorma-hueppe.at